



RAPPRESENTANZE – COMMERCIO
TRASFORMAZIONI ARTICOLI INDUSTRIALI
Via F. Sanson ,47 - 25123 Brescia
Tel./Fax 030/361794
C.F. BROGTN29T25B157X P.IVA 00006080170

ABRASIVI RIGIDI E FLESSIBILI

NORTON

UTENSILI ELETTRICI ALTA FREQUENZA

UTENSILI PNEUMATICI

 **URYU**

Levigatrice pneumatica angolare

Levigatrice pneumatica angolare **URYU USG-45P, AG-180W**

Levigatrice pneumatica angolare professionale

URYU USG-45P, AG-180W

Velocità Affidabilità Alta qualità

Levigatrice pneumatica angolare URYU: potente e veloce.

URYU levigatrice pneumatica angolare serie USG-45P velocità 12.000 giri, con la leva di sicurezza e scarico silenziato orientabile. La levigatrice pneumatica angolare URYU AG-180W è fornita di regolatore di velocità per due regimi: 4500 giri per levigatura, 7000 giri per lavori leggeri di smerigliatura.

La levigatrice pneumatica angolare URYU è una macchina professionale dotata di una grande capacità di asportazione. Vibrazioni e rumorosità contenute.

Levigatrice pneumatica angolare

URYU USG-45P, AG-180W

ARTICOLI DI QUALITA' PER OGNI ESIGENZA A PREZZI CONVENIENTI

Siamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o per conoscere la quotazione del prodotto al num. **030-361794** oppure **boerogaetano@tin.it**

AD ALTA VELOCITÀ



USG-45P

AG-180W

> Doppia velocità commutabile per impiego in carteggiatura o smerigliatura leggera

LUCIDATRICI




Serie UP-80



Serie STX



DIMENSIONI

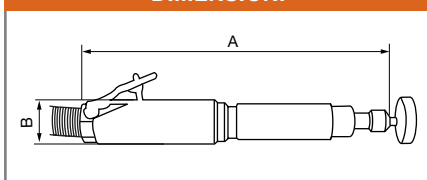

STX5LR
STX3LR




Carteggiatrici ad alta velocità

Modello	Diam. Platorello mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Consumo aria l/min	Attacco aria NPT	Rumorosità dB(A)	Tipo di albero
USG-45P	125	12000	187	104	0,87	225	10,0	550	1/4"	81	3/8"-24UNF
AG-180W	180	7000/4500	315	110	2,8	690	10,0	900	1/4"	86	5/8"-11UNF


Lucidatrici

Modello	Diam. Platorello/Pinza mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Consumo aria l/min	Attacco aria NPT	Rumorosità dB(A)	Tipo di albero
UP-80-15	180	1500	220	170	1,80	337	10,0	800	1/4"	82	5/8"-11UNF
UP-80-40	180	4000	220	170	1,80	337	10,0	800	1/4"	84	5/8"-11UNF
STX5LR	6	5000	350	45 Ø	1,60	630	6,5	850	850	63	vedi tabella
STX3LR	6	3000	350	45 Ø	1,60	630	6,5	850	850	63	vedi tabella

DIMENSIONI

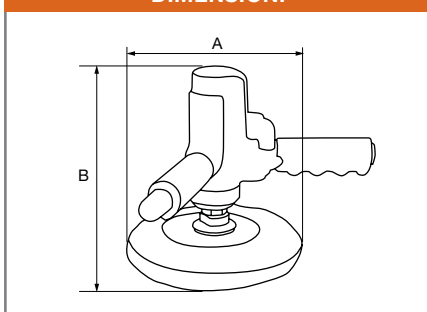

DIMENSIONI

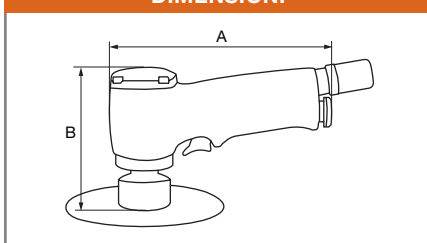

Complementi per carteggiatrici e lucidatrici (a richiesta)

Codice	Descrizione	per modello utensile
556-406-1	platorello in gomma diam. 170 mm	UP-80 Serie / AG-180W
553-415-1	platorello in fibra diam. 73 mm	USG-45P / AG-180W
553-416-1	platorello in fibra diam. 115 mm	USG-45P / AG-180W
585-415-1	platorello in fibra diam. 120 mm	USG-45P / AG-180W
585-416-1	platorello in fibra diam. 174 mm	USG-45P / AG-180W
998-510-0	cuffia per lucidatura 6"	UP-80-15
998-513-0	cuffia per lucidatura 7"	UP-80-40
553-770-7	cuffia di protezione	USG-45P
133-121-10	pinza diam. 6 mm (in dotazione)	per STX
133-124-10	pinza diam. 8 mm	per STX
133-106-10	pinza diam. 10 mm	per STX

PER CARTEGGIATRICI E LUCIDATRICI URYU



Platorelli di gomma



Platorelli di fibra



Cuffie per lucidatura



Cuffia di protezione per USG-45P