



RAPPRESENTANZE – COMMERCIO
TRASFORMAZIONI ARTICOLI INDUSTRIALI
Via F. Sanson ,47 - 25123 Brescia
Tel./Fax 030/361794
C.F. BROGTN29T25B157X P.IVA 00006080170

ABRASIVI RIGIDI E FLESSIBILI

NORTON

UTENSILI ELETTRICI ALTA FREQUENZA

UTENSILI PNEUMATICI

 **URYU**

Levigatrice pneumatica orbitale Nitto Kohki

Levigatrice pneumatica orbitale **NITTO KOHKI** FS-50A, FS-100C

Levigatrice pneumatica orbitale

NITTO KOHKI FS-100C, FS-50A

Velocità Affidabilità Alta qualità

Levigatrice pneumatica orbitale Nitto Kohki: leggera e veloce.

Nitto Kohki levigatrici orbitali serie FS sono macchine di alta qualità, silenziose e facili da usare. La levigatrice pneumatica orbitale Nitto Kohki è incredibilmente piccola e potente; **il motore a turbina della FS-100C e quello a sfera singola della FS-50A sono montati direttamente sul platorello per ridurre le vibrazioni e di conseguenza aumentare i tempi di utilizzo senza affaticare l'operatore.** La levigatrice pneumatica orbitale può essere usata universalmente, sia nella levigatura del legno che delle materie plastiche, metalli e superfici verniciate.

Grazie ad alta velocità, la levigatrice pneumatica orbitale ha una grande capacità di asportazione e di finitura.

La levigatrice pneumatica orbitale Nitto Kohki made in Japan.

Levigatrice pneumatica orbitale

NITTO KOHKI FS-50A, NITTO KOHKI FS-100C

ARTICOLI DI QUALITA' PER OGNI ESIGENZA A PREZZI CONVENIENTI

Siamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o per conoscere la quotazione del prodotto al num. **030-361794** oppure **boerogaetano@tin.it**

CARTEGGIATRICI ROTO-ORBITALI



UP-26DB



Serie APS

> Modello APS-150SV con aspirazione

ORBITALI



Serie FS

LINEARI






LS-10

APS-125
APS-150SV



CARTEGGIATRICI ROTO-ORBITALI / ORBITALI / LINEARI

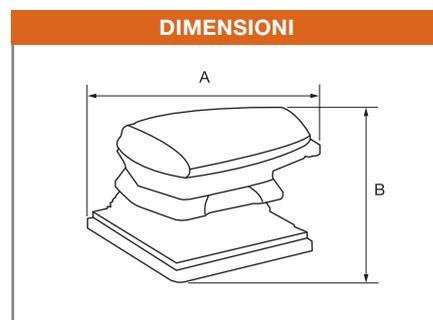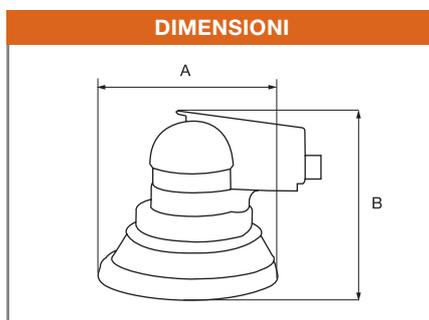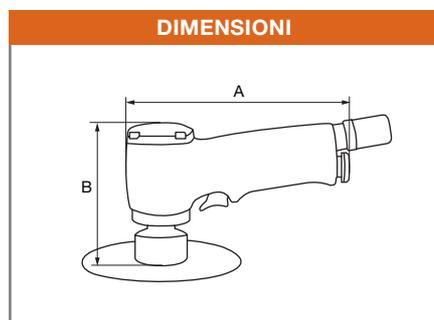

Carteggiatrici roto-orbitali

Modello	Ø Platorello mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)	Ø Orbita mm
UP-26DB	150	8000	212	120	1,78	225	10,0	1/4"	113	74	5
APS-125	125	10000	155	115	0,59	210	8,0	1/4"	450	81,5	5
APS-150SV*	150	10000	175	117	0,61	210	8,0	1/4"	450	82	5

*con aspirazione

Carteggiatrici orbitali

Modello	Platorello mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
FS-50A	70x82	25000	143	75	0,4	6,5	1/8"	265	79
FS-100C	100x110	20000	125	81	0,47	6,5	1/8"	360	95

Carteggiatrici lineari

Modello	Platorello mm	Colpi al minuto bpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
LS-10	55x103	4000	149	76	0,75	6,5	1/8"	110	81