



RAPPRESENTANZE – COMMERCIO
TRASFORMAZIONI ARTICOLI INDUSTRIALI
Via F. Sanson ,47 - 25123 Brescia
Tel./Fax 030/361794
C.F. BROGTN29T25B157X P.IVA 00006080170

ABRASIVI RIGIDI E FLESSIBILI

NORTON

UTENSILI ELETTRICI ALTA FREQUENZA

UTENSILI PNEUMATICI

 **URYU**

Levigatrice rotorbitale palmare

Levigatrice rotorbitale palmare **NITTO KOHKI, URYU**

Levigatrice rotorbitale palmare

NITTO KOHKI APS-125, APS-150SV

URYU UP-26DB

Velocità Affidabilità Alta qualità

Levigatrice rotorbitale palmare Nitto Kohki, URYU: leggera, potente e veloce.

Nitto Kohki levigatrici rotorbitali serie APS sono macchine di alta qualità, silenziose e ben bilanciate; versatili e facili da usare. La levigatrice roto orbitale palmare può essere usata universalmente, sia nella levigatura del legno che delle materie plastiche, metalli e superfici verniciate.

Grazie ad alta velocità, la levigatrice rotorbitale palmare ha una grande capacità di asportazione.

Vibrazioni molto contenute grazie all'ottimo bilanciamento della levigatrice roto orbitale.

La levigatrice rotorbitale palmare Nitto Kohki serie APS-150SV è inoltre dotata del sistema di aspirazione della polvere.

Levigatrice rotorbitale palmare

URYU UP-26DB

NITTO APS-125, APS-150SV con aspirazione

Accessori: platorello universale per levigatrice rotorbitale a 9 fori (con un foro centrale)

diam. 150 mm, albero 5/16" 24-UNF, velocità max 13.000 rpm

ARTICOLI DI QUALITA' PER OGNI ESIGENZA A PREZZI CONVENIENTI

Siamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o per conoscere la quotazione del prodotto al num. **030-361794** oppure **boerogaetano@tin.it**

CARTEGGIATRICI ROTO-ORBITALI



UP-26DB



Serie APS

> Modello APS-150SV con aspirazione

ORBITALI



Serie FS

LINEARI






LS-10

APS-125
APS-150SV



CARTEGGIATRICI ROTO-ORBITALI / ORBITALI / LINEARI

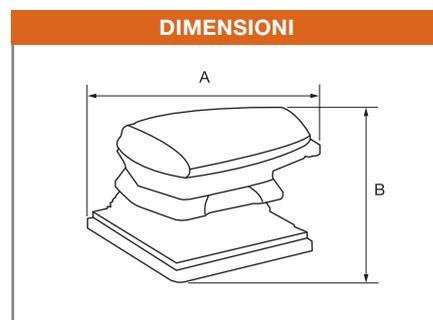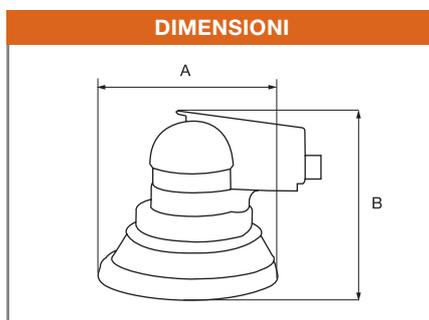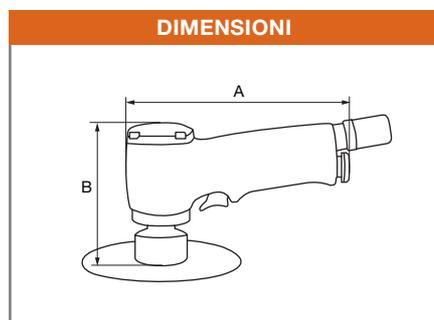

Carteggiatrici roto-orbitali

Modello	Ø Platorello mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)	Ø Orbita mm
UP-26DB	150	8000	212	120	1,78	225	10,0	1/4"	113	74	5
APS-125	125	10000	155	115	0,59	210	8,0	1/4"	450	81,5	5
APS-150SV*	150	10000	175	117	0,61	210	8,0	1/4"	450	82	5

*con aspirazione

Carteggiatrici orbitali

Modello	Platorello mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
FS-50A	70x82	25000	143	75	0,4	6,5	1/8"	265	79
FS-100C	100x110	20000	125	81	0,47	6,5	1/8"	360	95

Carteggiatrici lineari

Modello	Platorello mm	Colpi al minuto bpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
LS-10	55x103	4000	149	76	0,75	6,5	1/8"	110	81