



RAPPRESENTANZE – COMMERCIO
TRASFORMAZIONI ARTICOLI INDUSTRIALI
Via F. Sanson ,47 - 25123 Brescia
Tel./Fax 030/361794
C.F. BROGTN29T25B157X P.IVA 00006080170

ABRASIVI RIGIDI E FLESSIBILI

NORTON

UTENSILI ELETTRICI ALTA FREQUENZA

UTENSILI PNEUMATICI

 **URYU**

Maschiatrice manuale ad aria compressa

Maschiatrice manuale ad aria compressa **URYU** maschiatrice diritta

Maschiatrice pneumatica manuale

URYU UT-60S-07, UT-60S-04

Velocità Affidabilità Alta qualità

La maschiatrice manuale ad aria URYU serie UT-60S nella versione diritta è disponibile con diverse velocità per la maschiatura fino a M8. La maschiatrice manuale URYU è leggera, silenziosa e potente; dotata del sistema di inversione automatica della rotazione per cui facendo pressione la maschiatrice manuale ruota in senso orario, tirando inverte il senso di rotazione. La maschiatrice manuale è silenziata con possibilità di orientare il flusso d'aria di scarico, così da migliorare le condizioni di lavoro dell'operatore.

A richiesta la maschiatrice ad aria URYU può essere fornita di mandrino a cambio rapido speciale per maschi oppure di impugnatura laterale per una presa migliore.

L'avviamento della maschiatrice URYU diritta è a leva.

Maschiatrice manuale ad aria

URYU UT-60S-07, UT-60S-04

ARTICOLI DI QUALITA' PER OGNI ESIGENZA A PREZZI CONVENIENTI

Siamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o per conoscere la quotazione del prodotto al num. **030-361794** oppure **boerogaetano@tin.it**

TRAPANI A DUE BRACCIA



URD-22RR

- > Adatti per lavori di foratura e anche di alesatura, rullatura di tubi e maschiatura
- > Reversibili



URD-22RR

Trapani a 2 braccia

Modello	Capacità di foratura mm	Velocità a vuoto rpm	Altezza totale mm	Ingombro centro-esterno mm	Peso Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
URD-22RR	22	600	442	39	5,80	12,7	3/8"	1300	95

MASCHIATRICI A PISTOLA / DIRITTE




Serie UT


- > Dotate di sistema di auto-inversione della rotazione
- > Mandrino a richiesta




UT-60S-07
UT-60S-04

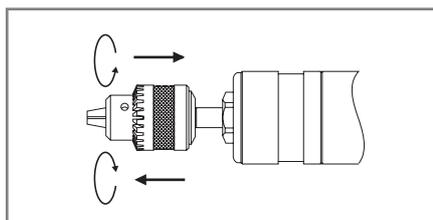

DIMENSIONI

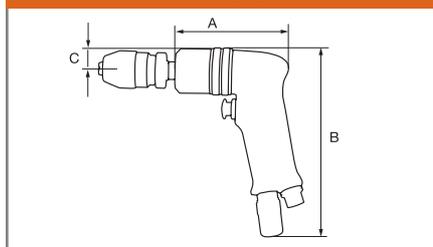

DIMENSIONI

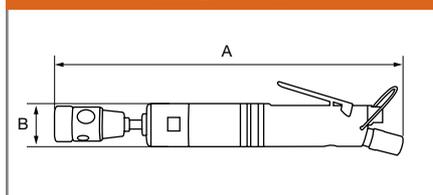

UT-60-07

UT-60-04

Maschiatrici

Modello	Capacità di maschiatura mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza totale (B) mm	Ingombro centro-esterno (C) mm	Peso Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
A PISTOLA										
UT-60-07	8	680	244	175	22,5	1,80	10,0	1/4"	400	75
UT-60-04	8	400	244	175	22,5	1,80	10,0	1/4"	400	75
DIRITTE										
UT-60S-07	8	680	300	-	22,5	1,65	10,0	1/4"	400	75
UT-60S-04	8	400	316	-	22,5	1,65	10,0	1/4"	400	75