RAPPRESENTANZE – COMMERCIO
TRASFORMAZIONI ARTICOLI INDUSTRIALI
Via F. Sanson ,47 - 25123 Brescia
Tel./Fax 030/361794
C.F. BROGTN29T25B157X P.IVA 00006080170

ABRASIVI RIGIDI E FLESSIBILI NORTON
UTENSILI ELETTRICI ALTA FREQUENZA
UTENSILI PNEUMATICI URYU

PARANCO A CATENA PROFESSIONALE **KITO KF** portata **125 kg – 2 t**

Paranco a catena KITO
Paranco a catena professionale prezzi:

- con gancio di sospensione
- con carrello a spinta
- con avanzamento carrello meccanico
- con carrello elettrico

AFFIDABILITA' + SICUREZZA = RISPARMIO COSTI

Paranco a catena KITO elettrico a **1 velocità di sollevamento**:

KF12S1 KF12S2 KF25S1 KF25S2 KF50S1 KF50S2 KF100S1 KF100S2

Paranco a catena KITO elettrico a **2 velocità di sollevamento**:

KF12S1A KF12S2A KF25S1A KF25S2A KF50S1A KF50S2A KF100S1A KF100S2A

PARANCO A CATENA PROFESSIONALE
KITO SERIE KF
Portate da 125 kg a 2 t

Paranco a catena Kito KF è presente sul mercato italiano da oltre 25 anni con più di 50.000 unità installate.
Di robusta concezione, il paranco a catena professionale KITO KF è affidabile sicuro ed anche economico.
Fatto per durare nel tempo, rispetta la tradizionale qualità Kito.
- Corpo in speciale lega di alluminio.
- Motore autofrenante di tipo a flusso magnetico deviato.
- Freno esclusivo brevettato con nucleo mobile attratto dal rotore cilindrico: di massima sicurezza, non richiede alcuna regolazione.
- Frizione resistente all'usura: non richiede mai alcuna regolazione:
- Protezione IP 54.
- Catena Kito in lega di acciaio speciale resistente alla corrosione.
- Cambiatensione rapido 230/400 V – 50Hz: è sufficiente invertire i morsetti di alimentazione.

PARANCO A CATENA KITO KF

CARATTERISTICHE

QUALITÀ'
Frutto della tecnologia e dell'esperienza Kito, il maggior produttore mondiale di paranchi elettrici a catena, la Serie KF è stata concepita con un unico scopo: lunga vita e massima affidabilità anche nelle più dure condizioni di lavoro. La produzione in larghissima serie e lo scrupoloso collaudo a cui ogni esemplare viene sottoposto, garantiscono qualità totale e costante nel tempo.
Sicuri, funzionali e duraturi, i paranchi elettrici a catena Kito si adattano a tutte le esigenze, anche le più specifiche, risolvendo qualsiasi problema di movimentazione dei carichi.

NESSUNA MANUTENZIONE
Da anni KITO è all'avanguardia nella realizzazione di componenti con una vita lunghissima che richiedono una manutenzione minima o, addirittura, nessun tipo di intervento.

A NORME
Il paranco a catena KITO KF è dimensionati e costruito in accordo alla Direttiva Macchine 98/37/CE e alle Norme Antinfortunistiche italiane.
Il paranco a catena professionale della Serie KF è infatti marcato CE e omologato I-SPESL. Il paranco a catena KITO serie KF, inoltre, è dotato di dispositivo di finecorsa a frizione approvato da ISPESL Centro Studi e Controlli di Roma n. 3793-3794-3795-3796.
Tutti i paranchi Kito sono stati approvati dai principali organismi di Paesi quali Stati Uniti, Giappone, Australia, Germania, Francia, Inghilterra, Canada.

I CARRELLI KITO
Sono disponibili in 3 versioni:
- carrello a spinta;
- con avanzamento meccanico;
- con avanzamento elettrico.
I carrelli KITO possono essere facilmente montati su qualsiasi trave aggiungendo o eliminando opportuni spessori di regolazione.
I carrelli KITO sono realizzati con le piastre laterali che possono ruotare sul perno di sostegno; ciò permette al carrello di scorrere dolcemente sulla trave, potendo il carico distribuirsi uniformemente sulle quattro ruote. I carrelli KITO sono previsti con paracadute di sicurezza e muniti, su richiesta, di dispositivi anticollisione.
Sono di semplice costruzione e studiati per offrire il miglior bilanciamento.

Freno motore del tipo con rotore cilindrico ad attrazione
Freno esclusivo brevettato con nucleo mobile attratto dal rotore cilindrico. è di massima sicurezza e non richiede mai alcuna regolazione.

Motore autofrenante
Motore totalmente stagno di tipo brevettato a flusso magnetico deviato.

Frizione resistente all'usura
La frizione KITO è particolarmente resistente all'usura, ed essendo già tarata non richiede mai alcuna regolazione.
La frizione ha ulteriore funzione di limitatore di carico in accordo alla Direttiva Macchine.

Catena speciale (Brevettata)
Catena in lega di acciaio speciale trattato con rivestimento di Nickel, con elevata ed uniforme resistenza alla rottura, in accordo alle norme ISO e DIN, ideale in casi di impiego in presenza di agenti atmosferici nocivi, vapori corrosivi, acqua marina, pioggia o altro.

Grado di protezione
I paranchi della Serie KF sono realizzati, in esecuzione standard, con grado di protezione IP54. Su richiesta, è possibile avere il grado di protezione IP55.

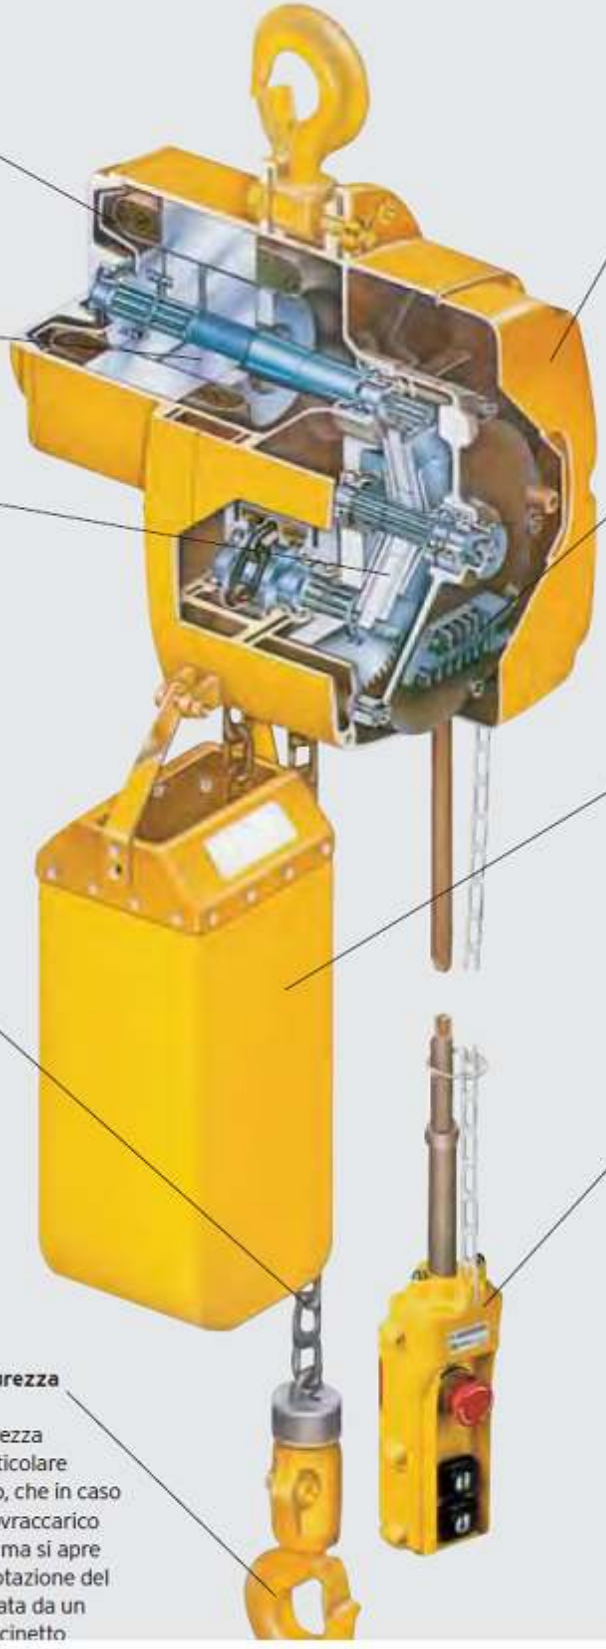

Gancio di sicurezza rotante
Gancio di sicurezza forgiato in particolare acciaio trattato, che in caso di eccessivo sovraccarico non si frattura ma si apre lentamente. Rotazione del gancio assicurata da un opportuno cuscinetto

Corpo paranco in alluminio
Il corpo in speciale lega di alluminio, oltre a rendere il paranco particolarmente leggero, lo rende compatto e di facile manipolazione e garantisce la rapida dissipazione del calore. Completamente stagno, costruzione robusta, particolarmente adatto per ambienti umidi e polverosi.

Cambiatensione rapido
I paranchi sono normalmente previsti per tensioni 230/400 V - 50 Hz; su richiesta possono essere forniti paranchi idonei ad altri voltaggi. Per cambiare da una tensione all'altra è sufficiente invertire i morsetti di alimentazione.

Sacco raccoglicatena
È costruito in speciale tessuto antiusura rinforzato, di grande praticità e durata ed è adatto per qualsiasi corsa gancio.
Per particolari impieghi e su richiesta, sono disponibili raccoglicatena speciali in lamiera di acciaio.

Pulsantiera stagna ad alto isolamento. Con pulsante di emergenza
È costruita in materiale isolante antiurto, con blocco meccanico sui pulsanti e tasto di emergenza.
Disponibile nelle versioni a comando diretto o in bassa tensione 48 V.
Tutte le pulsantiere sono in esecuzione stagna, grado di protezione IP65.

PARANCO A CATENA KITO SERIE KF

TIPO KF/1G – a 1 o 2 velocità di sollevamento
con gancio di sospensione

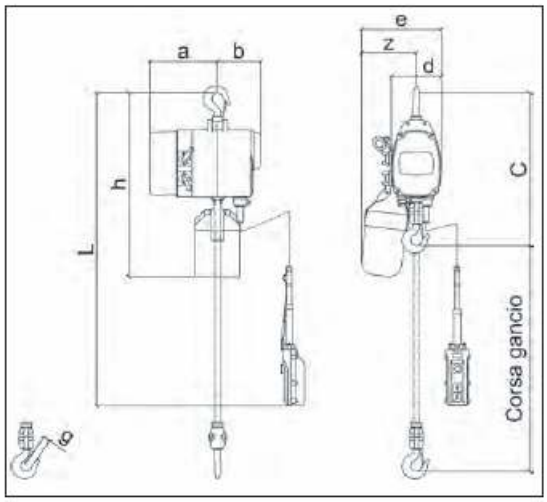

PARANCO A CATENA KITO SERIE KF

	Portata kg	Tipo	Velocità mt /min.	Potenza motore Kw	Tiri catena	Carico di prova
1 vel.	125	KF12S1	10	0,3	1	156
	250	KF12S2	5	0,3	2	313
	250	KF25S1	8	0,45	1	313
	500	KF25S2	4	0,45	2	625
	500	KF50S1	7	0,8	1	625
	1000	KF50S2	3,5	0,8	2	1250
	1000	KF100S1	6,5	1,5	1	1250
	2000	KF100S2	3,3	1,5	2	2500
2 vel.	125	KF12S1A	10 / 3,3	0,3 / 0,1	1	156
	250	KF12S2A	5 / 1,7	0,3 / 0,1	2	313
	250	KF25S1A	8 / 2,7	0,45 / 0,15	1	313
	500	KF25S2A	4 / 1,3	0,45 / 0,15	2	625
	500	KF50S1A	7 / 2,3	0,8 / 0,27	1	625
	1000	KF50S2A	3,5 / 1,2	0,8 / 0,27	2	1250
	1000	KF100S1A	6,5 / 2,2	1,5 / 0,5	1	1250
	2000	KF100S2A	3,3 / 1,1	1,5 / 0,5	2	2500

Rimaniamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento al num.
030-361794