



RAPPRESENTANZE – COMMERCIO  
TRASFORMAZIONI ARTICOLI INDUSTRIALI  
Via F. Sanson ,47 - 25123 Brescia  
Tel./Fax 030/361794  
C.F. BROGTN29T25B157X P.IVA 00006080170

ABRASIVI RIGIDI E FLESSIBILI

**NORTON**

UTENSILI ELETTRICI ALTA FREQUENZA

UTENSILI PNEUMATICI

**URYU**

## Smerigliatrice ad angolo a pinza 3-6-8 mm

Smerigliatrice ad angolo pneumatica **URYU, ATA** per finitura sbavatura

Smerigliatrice ad angolo a pinza da 3 – 6 – 8 mm testa a **90° o 45 gradi**

**URYU** UG-20A-200, UG-50S-200A

**ATA** RA20LR, RA20LRX-75, RA20LRX-125, RA10LR, RA10LRX-75,  
RA10LRX-125

**Velocità Robustezza Alta qualità**

Smerigliatrice ad angolo aria compressa ATA, URYU per lavori di precisione e di difficile accesso. Smerigliatrice ad angolo pneumatica per gli utensili a gambo, frese in metallo duro, dischi abrasivi a strappo. Smerigliatrice ad angolo **pinza 3 – 6 – 8 mm**. Testa della smerigliatrice ad angolo a **90° oppure 45 gradi**.

Silenziose, vibrazioni ridotte per un migliore consumo e la durata delle frese in metallo duro.

Potenza smerigliatrice ad angolo pneumatica **113 – 300 Watt**

**Smerigliatrice ad angolo a pinza :**

**URYU** UG-20A-200, UG-50S-200A

**ATA** RA20LR, RA20LRX-75, RA20LRX-125, RA10LR, RA10LRX-75, RA10LRX-125

**ARTICOLI DI QUALITA' PER OGNI ESIGENZA A PREZZI CONVENIENTI**

Siamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o per conoscere la quotazione del prodotto al num. **030-361794** oppure **boerogaetano@tin.it**

## AD ANGOLO A PINZA

  
Serie UG

  
Serie RA



RA20LR  
RA10LR




UG-20A-200



UG-50S-200A


### DIMENSIONI

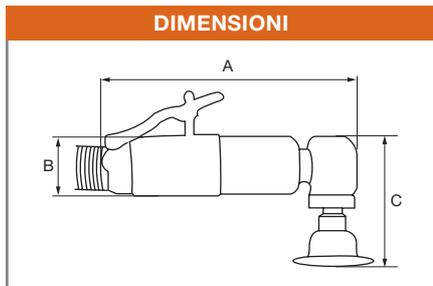

## Smerigliatrici ad angolo


| Modello        | Ø Pinza mm | Velocità a vuoto rpm | Lunghezza totale (A) mm | Ø Corpo utensile (B) mm | Altezza testa (C) mm | Peso Kg | Potenza W | Tubo aria Ø int. mm | Attacco aria NPT | Consumo aria l/min | Rumorosità dB(A) | Albero filettato |
|----------------|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------|-----------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>A PINZA</b> |            |                      |                         |                         |                      |         |           |                     |                  |                    |                  |                  |
| UG-20A-200     | 6          | 20000                | 131                     | 34                      | 80                   | 0,50    | 113       | 10,0                | 1/4"             | 300                | 80               | Ericsson         |
| UG-50S-200A    | 6          | 20000                | 195                     | 42                      | 87                   | 0,90    | 195       | 10,0                | 1/4"             | 400                | 75               | Ericsson         |
| RA20LR         | 6          | 20000                | 140                     | 36                      | 68                   | 0,52    | 300       | 6,5                 | 1/4"             | 570                | 74               | vedi tabella     |
| RA20LRX-75     | 6          | 20000                | 140                     | 36                      | 153                  | 0,65    | 300       | 6,5                 | 1/4"             | 570                | 74               | vedi tabella     |
| RA20LRX-125    | 6          | 20000                | 140                     | 36                      | 203                  | 0,70    | 300       | 6,5                 | 1/4"             | 570                | 74               | vedi tabella     |
| RA10LR         | 6          | 12000                | 140                     | 36                      | 68                   | 0,52    | 300       | 6,5                 | 1/4"             | 570                | 71               | vedi tabella     |
| RA10LRX-75     | 6          | 12000                | 140                     | 36                      | 153                  | 0,65    | 300       | 6,5                 | 1/4"             | 570                | 71               | vedi tabella     |
| RA10LRX-125    | 6          | 12000                | 140                     | 36                      | 203                  | 0,70    | 300       | 6,5                 | 1/4"             | 570                | 71               | vedi tabella     |

### PINZA TIPO per UG-20A-200

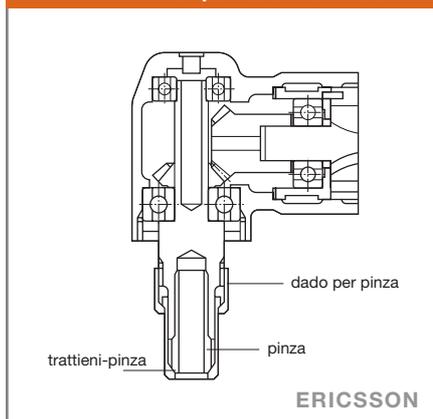

ERICSSON

### UG-50S-200A

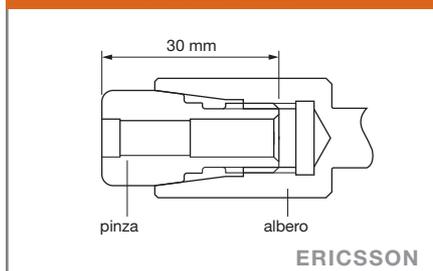

ERICSSON

## Complementi per smerigliatrici ad angolo a pinza

| Codice     | Descrizione                       | per utensile |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| 923-001-0  | pinza diam. 3 mm (a richiesta)    | UG-50S-200A  |
| 923-003-0  | pinza diam. 6 mm (in dotazione)   | UG-50S-200A  |
| 923-207-0  | pinza diam. 6 mm (in dotazione)   | UG-20A-200   |
| 420-002-20 | albero lungo 75 mm (a richiesta)  | serie RA     |
| 420-003-20 | albero lungo 125 mm (a richiesta) | serie RA     |
| 133-126-10 | pinza diam. 3 mm (a richiesta)    | serie RA     |
| 133-122-10 | pinza diam. 6 mm (in dotazione)   | serie RA     |



RA20LRX-125  
RA10LRX-125