



RAPPRESENTANZE – COMMERCIO
TRASFORMAZIONI ARTICOLI INDUSTRIALI
Via F. Sanson ,47 - 25123 Brescia
Tel./Fax 030/361794
C.F. BROG TN29T25B157X P.IVA 00006080170

ABRASIVI RIGIDI E FLESSIBILI

NORTON

UTENSILI ELETTRICI ALTA FREQUENZA

UTENSILI PNEUMATICI

URYU

Smerigliatrice ad aria compressa ad angolo

Smerigliatrice ad aria compressa **ATA**, **URYU**, **Air Martin** per finitura sbavatura

Smerigliatrice ad angolo con pinza da 3 – 6 – 8 mm testa a 90° o 45 gradi

Smerigliatrice aria compressa prezzi **URYU** smerigliatrice pneumatica angolare

Smerigliatrice angolare pneumatica lunghezza massima dell'albero 125 mm

ATA RA20LR, RA20LRX-75, RA20LRX-125, RA10LR, RA10LRX-75,
RA10LRX-125

URYU UG-20A-200, UG-50S-200A

AIR MARTIN MG-522AR

Velocità Robustezza Alta qualità

Smerigliatrice ad aria compressa ATA, AIR MARTIN, URYU per lavori di precisione.

Smerigliatrice ad angolo pneumatica per gli utensili a gambo, frese in metallo duro, dischi abrasivi a strappo. Smerigliatrice ad angolo **pinza 3 – 6 – 8 mm**. Testa della smerigliatrice ad angolo a 90° oppure 45 gradi.

Silenziose, vibrazioni ridotte per un migliore consumo e la durata delle frese in metallo duro.

Potenza smerigliatrice ad aria ad angolo **113 – 300 Watt**

Smerigliatrici ad angolo con pinza :

URYU UG-20A-200, UG-50S-200A

ATA RA20LR, RA20LRX-75, RA20LRX-125, RA10LR, RA10LRX-75, RA10LRX-125

AIR MARTIN MG-522AR

ARTICOLI DI QUALITA' PER OGNI ESIGENZA A PREZZI CONVENIENTI

Siamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o per conoscere la quotazione del prodotto al num. **030-361794** oppure **boerogaetano@tin.it**

AD ANGOLO A PINZA


Serie UG


Serie RA



RA20LR
RA10LR




UG-20A-200



UG-50S-200A


DIMENSIONI

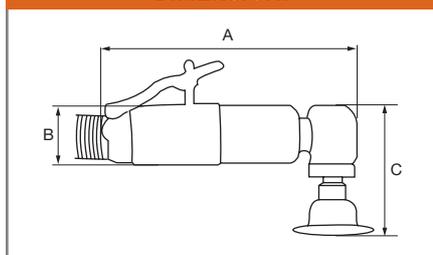

Smerigliatrici ad angolo


Modello	Ø Pinza mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Ø Corpo utensile (B) mm	Altezza testa (C) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)	Albero filettato
A PINZA												
UG-20A-200	6	20000	131	34	80	0,50	113	10,0	1/4"	300	80	Ericsson
UG-50S-200A	6	20000	195	42	87	0,90	195	10,0	1/4"	400	75	Ericsson
RA20LR	6	20000	140	36	68	0,52	300	6,5	1/4"	570	74	vedi tabella
RA20LRX-75	6	20000	140	36	153	0,65	300	6,5	1/4"	570	74	vedi tabella
RA20LRX-125	6	20000	140	36	203	0,70	300	6,5	1/4"	570	74	vedi tabella
RA10LR	6	12000	140	36	68	0,52	300	6,5	1/4"	570	71	vedi tabella
RA10LRX-75	6	12000	140	36	153	0,65	300	6,5	1/4"	570	71	vedi tabella
RA10LRX-125	6	12000	140	36	203	0,70	300	6,5	1/4"	570	71	vedi tabella

PINZA TIPO per UG-20A-200

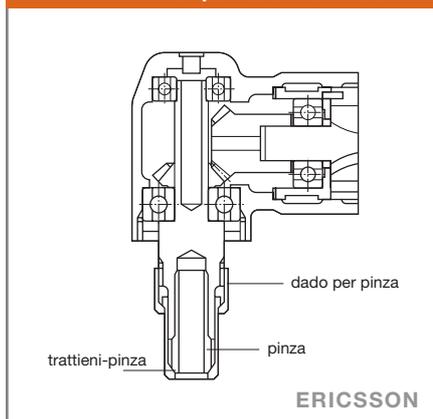

ERICSSON

UG-50S-200A

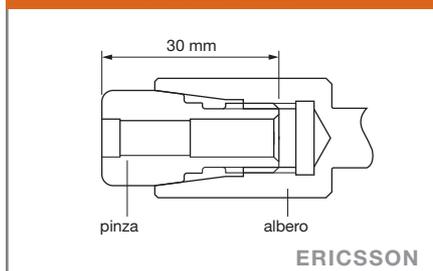

ERICSSON

Complementi per smerigliatrici ad angolo a pinza

Codice	Descrizione	per utensile
923-001-0	pinza diam. 3 mm (a richiesta)	UG-50S-200A
923-003-0	pinza diam. 6 mm (in dotazione)	UG-50S-200A
923-207-0	pinza diam. 6 mm (in dotazione)	UG-20A-200
420-002-20	albero lungo 75 mm (a richiesta)	serie RA
420-003-20	albero lungo 125 mm (a richiesta)	serie RA
133-126-10	pinza diam. 3 mm (a richiesta)	serie RA
133-122-10	pinza diam. 6 mm (in dotazione)	serie RA



RA20LRX-125
RA10LRX-125