



RAPPRESENTANZE – COMMERCIO  
TRASFORMAZIONI ARTICOLI INDUSTRIALI  
Via F. Sanson ,47 - 25123 Brescia  
Tel./Fax 030/361794  
C.F. BROG TN29T25B157X P.IVA 00006080170

ABRASIVI RIGIDI E FLESSIBILI

**NORTON**

UTENSILI ELETTRICI ALTA FREQUENZA

UTENSILI PNEUMATICI

**URYU**

## Smerigliatrice angolare a disco

Smerigliatrice angolare a disco **URYU ATA NITTO KOHKI**

Smerigliatrice angolare a disco aria compressa prezzi per finitura sbavatura metalli

**Smerigliatrice angolare ad aria potenza max 1900 Watt**

**URYU** UAG-40SBL136, UAG-50SBL109, UAG-50SBL120, UAG-70SBL-76, UAG-90SBL-59

**ATA** RA13-100 RA13-115 RA13LR-100 RA13LR-115 RA14-100 RA14-115 RA14-125RA4

**AIR MARTIN** MVG-5, MDC-650VR, MVG/N-7

**NITTO KOHKI** MAG-25A

**Velocità Robustezza Alta qualità**

Smerigliatrice angolare a disco aria compressa ATA, AIR MARTIN, NITTO KOHKI, URYU per lavori di sbavatura finitura metalli. Smerigliatrice angolare a disco prezzi per mole **dischi abrasivi diametro: 58 – 100 – 115 – 125 – 180 – 230 mm** . Smerigliatrice angolare a disco made in Japan di alta qualità; vibrazioni ridotte e silenziosa con un eccezionale rapporto peso/potenza assicura ottime prestazioni ed un elevato comfort per chi opera.

**Valvola di scarico speciale** (per la serie UAG della URYU) è tenuta chiusa quando la smerigliatrice angolare non sta lavorando, e viene aperto al momento dell'avviamento.

Grazie a questo sistema esclusivo si ottiene: **diminuzione del rumore di scarico, si evita l'introduzione di polveri all'interno dell'utensile**

Velocità massima della smerigliatrice angolare a disco: 20.000 rpm (MAG-25A)

Potenza smerigliatrice angolare a disco **200 – 1900 Watt**

**Smerigliatrice angolare a disco aria compressa:**

**URYU** UAG-40SBL136, UAG-50SBL109, UAG50SBL120, UAG-70SBL-76, UAG-90SBL-59

**ATA** RA13-100, RA13-115, RA13LR-100, RA13LR-115, RA14-100, RA14-115, RA14-125RA4

**AIR MARTIN** MVG-5, MDC-650VR, MVG/N-7

**NITTO KOHKI** MAG-25A

**ARTICOLI DI QUALITA' PER OGNI ESIGENZA A PREZZI CONVENIENTI**

Siamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o per conoscere la quotazione del prodotto al num. **030-361794** oppure **[boerogaetano@tin.it](mailto:boerogaetano@tin.it)**

## AD ANGOLO A DISCO



Serie UAG e AG-100L




MAG-25A



Serie RA

### DIMENSIONI

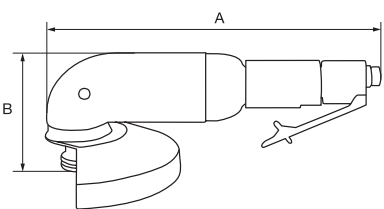


### VALVOLA DI SCARICO CON MOLLA DI CONTRASTO PER SERIE UAG



Il foro di scarico è tenuto chiuso quando l'utensile non sta lavorando, e viene aperto al momento dell'avviamento. Grazie a questo esclusivo sistema si ottiene:

- La diminuzione del rumore di scarico
- Si evita l'introduzione di polveri all'interno dell'utensile

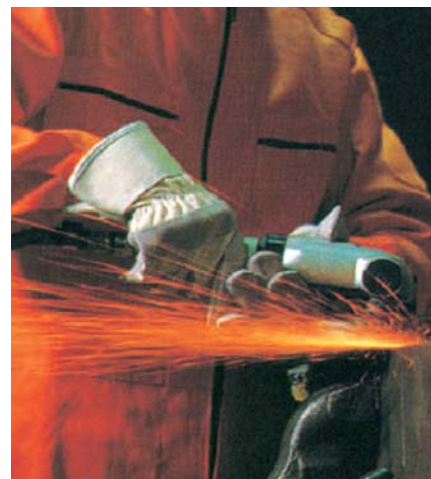


### Smerigliatrici ad angolo

| Modello        | Ø Disco mm | Foro Disco Ø mm | Velocità a vuoto rpm | Lunghezza totale (A) mm | Altezza testa (B) mm | Peso Kg | Potenza W | Tubo aria Ø int. mm | Attacco aria NPT in | Consumo aria l/min | Rumorosità dB(A) | Albero filettato |
|----------------|------------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>A DISCO</b> |            |                 |                      |                         |                      |         |           |                     |                     |                    |                  |                  |
| AG-100L        | 100        | 16              | 13600                | 179                     | 68                   | 1,05    | 315       | 10,0                | 1/4"                | 300                | 80               | 3/8"-24          |
| UAG-40SBL136   | 100        | 16              | 13600                | 246                     | 76                   | 1,30    | 712       | 10,0                | 1/4"                | 950                | 84               | 3/8"-24          |
| UAG-50SBL109   | 125        | 22              | 10900                | 246                     | 76                   | 1,40    | 712       | 10,0                | 1/4"                | 950                | 82               | 3/8"-24          |
| UAG-70SBL-76   | 180        | 22              | 7600                 | 300                     | 98                   | 2,90    | 1500      | 13,0                | 3/8"                | 1600               | 83               | 5/8"-11          |
| UAG-90SBL-59   | 230        | 22              | 5900                 | 308                     | 98                   | 3,30    | 1875      | 13,0                | 3/8"                | 1900               | 88               | 5/8"-11          |
| MAG-25A        | 58         | 16              | 20000                | 127                     | 70                   | 0,55    | 200       | 10,0                | 1/4"                | 380                | 86               | M6               |
| RA17           | 75         | 16              | 17000                | 140                     | 135                  | 1,20    | 370       | 6,5                 | 1/4"                | 570                | 70               | vedi tabella     |
| RA13S-100      | 100        | 16              | 13000                | 200                     | 95                   | 1,60    | 820       | 6,5                 | 1/4"                | 920                | 73               | 9/16"UNF         |
| RA14-125RA4    | 125        | 22              | 12000                | 265                     | 95                   | 1,90    | 1100      | 13,0                | 1/4"                | 1130               | 75               | M14              |



**DIMENSIONI DISCO AG-100L**

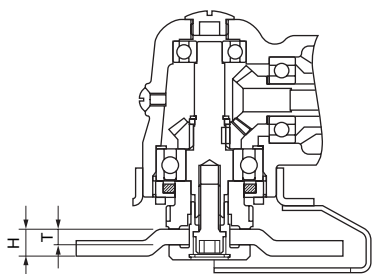

| Modello | (T) spessore mm | (H) altezza mm |
|---------|-----------------|----------------|
| AG-100L | 4-6             | 10             |



**Complementi per smerigliatrici ad angolo a disco**

| Codice     | Descrizione   | per utensile   |
|------------|---|----------------|
| 554-406-1  | platorello in gomma diam. 80 mm (a richiesta)   | AG-100, UAG-40 |
| 566-406-1  | platorello in gomma diam. 170 mm (a richiesta)  | UAG-70         |
| 140-792-10 | impugnatura laterale in gomma ruvida con separatore isolante per riduzione vibrazioni (a richiesta) | serie RA       |
| 140-756-20 | impugnatura laterale rigida (in dotazione)  | serie RA       |

