



RAPPRESENTANZE – COMMERCIO
TRASFORMAZIONI ARTICOLI INDUSTRIALI
Via F. Sanson ,47 - 25123 Brescia
Tel./Fax 030/361794
C.F. BROGTN29T25B157X P.IVA 00006080170

ABRASIVI RIGIDI E FLESSIBILI

NORTON

UTENSILI ELETTRICI ALTA FREQUENZA

UTENSILI PNEUMATICI

URYU

Smerigliatrice dritta disco URYU

Smerigliatrice dritta disco **URYU** UG-1250L-72 UG-650ER

Smerigliatrice dritta a disco **URYU** UG-1500L-60 UG-1500L-41

Lunghezza massima della smerigliatrice 500 mm

URYU UG-650ER, UG-65EBR, UG-65ER

UG-1250L-72, UG-1500L-60, UG-1500L-41, UG-2000L-31, UG-2000L-45

Velocità Robustezza Alta qualità

La smerigliatrice diritta disco URYU è un utensile robusto e duraturo nel tempo. La smerigliatrice diritta disco è ideale per lavori di sbavatura, pulizia cordoni di saldatura e tutti i tipi di lavori gravosi che richiedono macchine con un'elevata potenza. Smerigliatrice diritta a disco per le mole abrasive a disco, diametro massimo 200 mm.

La serie UG-65 URYU è disponibile nella versione standard, nella versione silenziata (con scarico silenziato orientabile) oppure nella versione con albero lungo. Tutte le smerigliatrici diritte disco sono equipaggiate con ghiera di avviamento di sicurezza con ritorno a molla automatico.

La smerigliatrice diritta a disco serie UG-1500L e la serie UG-2000L sono disponibili in due velocità (quella più alta per le mole resinoidi, quella inferiore per le mole vetrificate). Un regolatore di velocità automatico mantiene costante il numero di giri al variare della coppia. Tutti gli utensili sono forniti con la leva di sicurezza.

Lunghezza massima della smerigliatrice diritta disco è di **500 mm** per la smerigliatura interna.

Potenza della smerigliatrice diritta a disco **410 – 1500 Watt**

Smerigliatrice diritta disco abrasivo con attacco per pinza o mola abrasiva diametro max 200 mm:

URYU UG-1250L-72, UG-1500L-60, UG-1500L-41, UG-2000L-31, UG-2000L-45, UG-650ER, UG-65EBR, UG-65ER

ARTICOLI DI QUALITA' PER OGNI ESIGENZA A PREZZI CONVENIENTI

Rimaniamo a Vs. disposizione per chiarimenti al num. **030-361794**

DIRITTE MEDIE



Serie UG



SV27LR

> A basse vibrazioni

Serie S


> Motore sostituibile

Serie SX / Serie STX




UG-65ER


DIMENSIONI

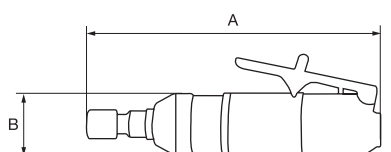


SV27LR

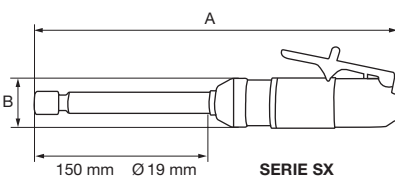

SERIE SX



UG-650ER

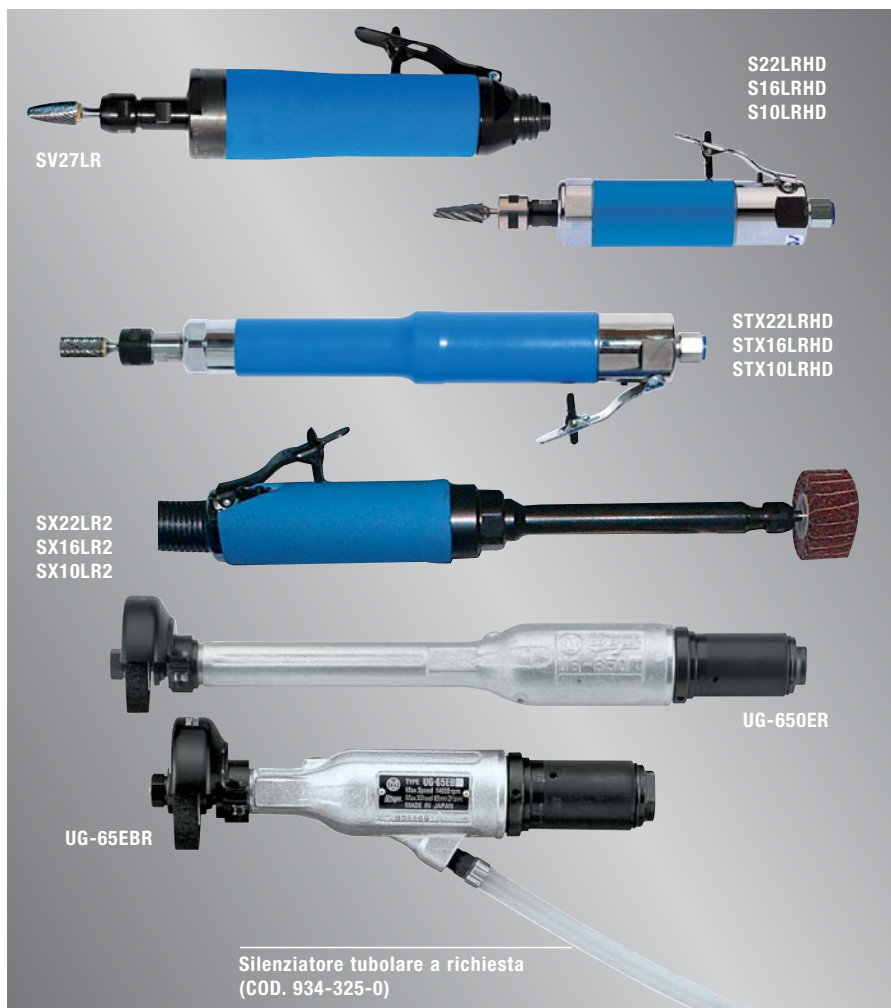

S22LRHD
S16LRHD
S10LRHD

STX22LRHD
STX16LRHD
STX10LRHD

SX22LR2
SX16LR2
SX10LR2

UG-650ER

UG-65EBR

Silenziatore tubolare a richiesta
(COD. 934-325-0)

Smerigliatrici diritte medie


Modello	Ø Pinza mm	Ø Mola mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Ø Corpo utensile (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)	Tipo di albero
A MOLA												
UG-650ER*	6 (a richiesta)	63,5	14600	271	38	1,50	410	10,0	1/4"	600	85	3/8"-24UNF
UG-65EBR	6 (a richiesta)	63,5	14600	271	38	1,50	412	10,0	1/4"	600	95	3/8"-24UNF
UG-65ER	6 (a richiesta)	63,5	14600	271	38	1,50	412	10,0	1/4"	600	85	3/8"-24UNF
A PINZA												
SV27LR	6	NO	25000	215	42	0,85	750	6,5	1/4"	920	72	vedi tabella
S22LRHD	6	NO	22000	190	42	1,20	630	6,5	1/4"	850	70	vedi tabella
S16LRHD	6	NO	16000	190	42	1,20	630	6,5	1/4"	850	65	vedi tabella
S10LRHD	6	NO	10000	190	42	1,20	630	6,5	1/4"	850	64	vedi tabella
STX22LRHD	6	NO	22000	315	42	1,60	630	6,5	1/4"	850	70	vedi tabella
STX16LRHD	6	NO	16000	315	42	1,60	630	6,5	1/4"	850	64	vedi tabella
STX10LRHD	6	NO	10000	315	42	1,60	630	6,5	1/4"	850	64	vedi tabella
SX22LR2*	6	NO	22000	323	45	1,27	630	6,5	1/4"	850	65	vedi tabella
SX16LR2*	6	NO	16000	323	45	1,27	630	6,5	1/4"	850	65	vedi tabella
SX10LR2*	6	NO	10000	323	45	1,27	630	6,5	1/4"	850	64	vedi tabella

Nota: tutte le smerigliatrici ATA possono essere fornite con scarico anteriore es codice: SX16L2 (eliminando R dal cod. SX16LR2)


*Smerigliatrici ad albero lungo

Dimensioni disco serie UG

Modello	Spessore (T)
Serie UG-65EBR	7-13 mm
Serie UG-65ER	7-13 mm
Serie UG-650ER	7-13 mm



PINZA PER SERIE UG

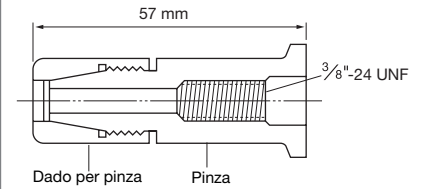

Complementi per smerigliatrici diritte medie

Codice	Descrizione	per utensile
923-530-0	pinza diam. 6 mm (a richiesta)	serie UG65/650
133-123-10	pinza diam. 3 mm (a richiesta)	serie S, STX, SX
133-121-10	pinza diam. 6 mm (in dotazione)	serie S, STX, SX
133-124-10	pinza diam. 8 mm (a richiesta)	serie S, STX, SX
133-106-10	pinza diam. 10 mm (a richiesta)	serie S, STX, SX
RM22	motore di ricambio (a richiesta)	S22LRHD
RM16	motore di ricambio (a richiesta)	S16LRHD
RM10	motore di ricambio (a richiesta)	S10LRHD



Le UG-65ER/EBR e 650ER sono fornibili, a richiesta, anche con pinza.



DIRITTE PESANTI





Serie UG



Serie SHG


UG-1500L
UG-2000L

DIMENSIONI

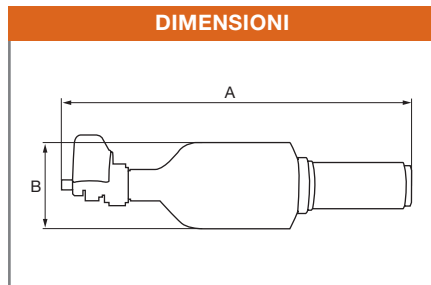

Dimensioni disco Serie UG

Modello	Spessore (T)
Serie UG-1200	13-19 mm
Serie UG-1500	13-25 mm
Serie UG-2000	19-25 mm



Smerigliatrici diritte pesanti

Modello	Ø Pinza mm	Ø Mola mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Ø Max corpo utensile (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)	Tipo di albero
UG-1250L-72	NO	125	7200	436	70	3,20	750	13,0	3/8"	900	88	1/2"-13
UG-1500L-60	NO	150	6000	495	80	4,62	975	13,0	3/8"	1300	88	5/8"-11
UG-1500L-41	NO	150	4100	497	80	4,88	1320	13,0	3/8"	1300	88	5/8"-11
UG-2000L-31	NO	200	3100	520	100	5,30	1500	13,0	3/8"	1550	90	5/8"-11
UG-2000L-45	NO	200	4500	520	100	5,30	1260	13,0	3/8"	1550	90	5/8"-11
SHG18LR*	6	NO	18000	380	43	2,50	1120	10,0	3/8"	1130	70	vedi tabella

Nota: tutte le smerigliatrici ATA possono essere fornite con scarico anteriore es codice: SHG18L (eliminando R dal cod. SHG18LR)

*Disponibili anche con attacco per pinza filettato 3/8" es. codice SHG18LR-T

Pinze per smerigliatrici diritte pesanti ATA

Codice	Descrizione	per utensile
133-121-10	pinza diam. 6 mm (in dotazione)	SHG18LR
133-124-10	pinza diam. 8 mm (a richiesta)	SHG18LR
133-106-10	pinza diam. 10 mm (a richiesta)	SHG18LR

