



RAPPRESENTANZE – COMMERCIO  
TRASFORMAZIONI ARTICOLI INDUSTRIALI  
Via F. Sanson ,47 - 25123 Brescia  
Tel./Fax 030/361794  
C.F. BROGTN29T25B157X P.IVA 00006080170

ABRASIVI RIGIDI E FLESSIBILI

**NORTON**

UTENSILI ELETTRICI ALTA FREQUENZA

UTENSILI PNEUMATICI

**URYU**

# Smerigliatrice pneumatica a nastro Belton

Smerigliatrice pneumatica a nastro **NITTO KOHKI, ATA**

Smerigliatrice pneumatica nastro prezzi



**ATA** RAL20L, BL16L

**NITTO KOHKI** BB-10, BB-20, BELTON-10S, BELTON-20S, BELTON-30S

**Velocità Affidabilità Alta qualità**

Smerigliatrice pneumatica a nastro NITTO KOHKI serie Belton, ATA per lavori di finitura.

Smerigliatrice pneumatica a nastro Belton prezzi per nastri abrasivi larghezza 10 – 30 mm.

L'estrema versatilità di utilizzo insieme alla robustezza sono le caratteristiche principali della smerigliatrice pneumatica a nastro made in Japan. La testa della smerigliatrice pneumatica nastro può essere regolata per raggiungere la posizione desiderata, ruotando la testa dell'utensile.

Acciaio, ghisa, alluminio, plastica, legno... le smerigliatrici a nastro possono smerigliare qualunque materiale.

Potenza smerigliatrice pneumatica a nastro **300 – 522 Watt**

**Smerigliatrice pneumatica a nastro :**

**ATA BL16L, RAL20L**

**NITTO KOHKI BB-10, BB-20, BELTON-10S, BELTON-20S, BELTON-30S**

**ARTICOLI DI QUALITA' PER OGNI ESIGENZA A PREZZI CONVENIENTI**

Rimaniamo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti al num. **030-361794**

# Carteggiatrici

## CARTEGGIATRICI A NASTRO



RAL20L / BL16L


> Braccio intercambiabile



Serie BELTON

Serie BB-reversibili

### DIMENSIONI

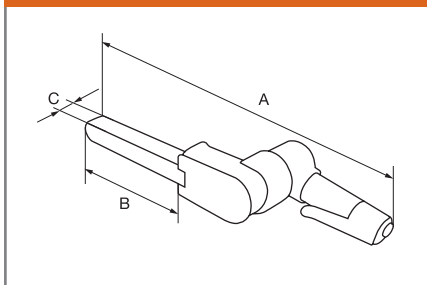

## Carteggiatrici a nastro

Modello	Dimensioni nastro mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Lunghezza utile braccio (B) mm	Larghezza braccio (C) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
<b>RAL20L</b>	305x12	20000	278	vedi tabella		0,85	300	6,5	1/4"	570	74
<b>BL16L</b>	480x20	16000	350	vedi tabella		1,15	400	6,5	1/4"	600	73
<b>BELTON-10S</b>	330x10	17000	265	85	21	0,75	298	10,0	1/4"	350	76
<b>BELTON-20S</b>	520x20	17000	470	155	42	1,40	298	10,0	1/4"	350	87
<b>BELTON-30S</b>	540x30	14000	490	135	46	2,20	522	10,0	1/4"	400	81
<b>BB-10</b>	330x10	16000	246	95	10	0,60	298	10,0	1/4"	250	80
<b>BB-20</b>	330x20	16000	248,5	115	20	0,80	298	10,0	1/4"	430	86

## Bracci per carteggiatrici ATA (a richiesta)

Codice	Larghezza braccio	Lunghezza nastro mm	Rullino	Per utensile
<b>515-133-20</b>	12	305	rullino anteriore in gomma Ø 16 mm (in dotaz.)	RAL-20L
<b>515-134-20</b>	12	457	rullino anteriore in gomma Ø 16 mm	RAL-20L
<b>515-136-20</b>	12	457	rullino anteriore in acciaio Ø 8 mm	RAL-20L
<b>515-135-20</b>	12	305	rullino anteriore in acciaio Ø 8 mm	RAL-20L
<b>515-137-20</b>	6	305	rullino anteriore in acciaio Ø 8 mm	RAL-20L
<b>515-138-20</b>	6	457	rullino anteriore in acciaio Ø 8 mm	RAL-20L
<b>515-100-20</b>	12	330	rullino anteriore in gomma Ø 16 mm	RAL-20L
<b>515-071-20</b>	12	330	rullino anteriore in gomma Ø 8 mm	RAL-20L
<b>516-015-20</b>	20	480	rullino anteriore in gomma Ø 25 mm (in dotaz.)	BL-16L
<b>516-029-20</b>	25	480	rullino anteriore in gomma Ø 25 mm	BL-16L
<b>516-027-20</b>	20	457	rullino anteriore in gomma Ø 25 mm	BL-16L
<b>516-028-20</b>	20	480	rullino anteriore in gomma Ø 14 mm	BL-16L
<b>516-026-20</b>	6/10	610	rullino anteriore in gomma Ø 25 mm	BL-16L
<b>516-024-20</b>	12	480	rullino anteriore in acciaio Ø 16 mm	BL-16L
<b>516-025-20</b>	12	610	rullino anteriore in acciaio Ø 8 mm	BL-16L



Serie BELTON - La testa dell'utensile può essere regolata per raggiungere la posizione desiderata

**Materiali di consumo per serie BELTON a richiesta**