



RAPPRESENTANZE – COMMERCIO
TRASFORMAZIONI ARTICOLI INDUSTRIALI
Via F. Sanson ,47 - 25123 Brescia
Tel./Fax 030/361794
C.F. BROGTN29T25B157X P.IVA 00006080170

ABRASIVI RIGIDI E FLESSIBILI

NORTON

UTENSILI ELETTRICI ALTA FREQUENZA

UTENSILI PNEUMATICI

URYU

Smerigliatrice pneumatica angolare

Smerigliatrice pneumatica angolare **ATA, URYU, Air Martin, NITTO KOHKI**

per finitura sbavatura Smerigliatrice angolare pneumatica prezzi

Smerigliatrice angolare ad aria compressa URYU smerigliatrice angolare pneumatica

Smerigliatrice angolare a disco potenza max 1900 Watt

URYU UAG40SBL136, UAG50SBL109, UAG50SBL120, UAG70SBL-76, UAG90SBL-59

ATA RA13100 RA13115 RA13LR100 RA13LR115 RA14100 RA14115 RA14125RA4

AIR MARTIN MVG5, MDC650VR, MVG/N7

NITTO KOHKI MAG25A

Velocità Robustezza Alta qualità

Smerigliatrice pneumatica angolare ATA, AIR MARTIN, NITTO KOHKI, URYU per lavori di sbavatura finitura metalli. Smerigliatrice angolare pneumatica prezzi per mole dischi abrasivi diametro: 58 – 100 – 115 – 125 – 180 – 230 mm . Smerigliatrice angolare ad aria compressa made in Japan di alta qualità, vibrazioni ridotte.

Velocità massima della smerigliatrice angolare a disco: 20.000 rpm

Potenza smerigliatrice pneumatica angolare **200 – 1900 Watt**

Smerigliatrici pneumatiche angolari a disco :

URYU UAG-40SBL136, UAG-50SBL109, UAG50SBL120, UAG-70SBL-76, UAG-90SBL-59

ATA RA13-100, RA13-115, RA13LR-100, RA13LR-115, RA14-100, RA14-115,

RA14-125RA4

AIR MARTIN MVG-5, MDC-650VR, MVG/N-7

NITTO KOHKI MAG-25A

ARTICOLI DI QUALITA' PER OGNI ESIGENZA A PREZZI CONVENIENTI

Siamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o per conoscere la quotazione del prodotto al num. **030-361794** oppure **boerogaetano@tin.it**

AD ANGOLO A DISCO



Serie UAG e AG-100L




MAG-25A



Serie RA

DIMENSIONI

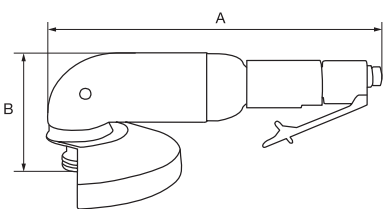


VALVOLA DI SCARICO CON MOLLA DI CONTRASTO PER SERIE UAG



Il foro di scarico è tenuto chiuso quando l'utensile non sta lavorando, e viene aperto al momento dell'avviamento. Grazie a questo esclusivo sistema si ottiene:

- La diminuzione del rumore di scarico
- Si evita l'introduzione di polveri all'interno dell'utensile

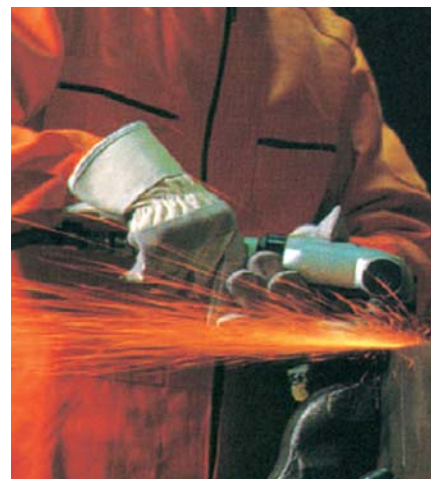


Smerigliatrici ad angolo

Modello	Ø Disco mm	Foro Disco Ø mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT in	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)	Albero filettato
A DISCO												
AG-100L	100	16	13600	179	68	1,05	315	10,0	1/4"	300	80	3/8"-24
UAG-40SBL136	100	16	13600	246	76	1,30	712	10,0	1/4"	950	84	3/8"-24
UAG-50SBL109	125	22	10900	246	76	1,40	712	10,0	1/4"	950	82	3/8"-24
UAG-70SBL-76	180	22	7600	300	98	2,90	1500	13,0	3/8"	1600	83	5/8"-11
UAG-90SBL-59	230	22	5900	308	98	3,30	1875	13,0	3/8"	1900	88	5/8"-11
MAG-25A	58	16	20000	127	70	0,55	200	10,0	1/4"	380	86	M6
RA17	75	16	17000	140	135	1,20	370	6,5	1/4"	570	70	vedi tabella
RA13S-100	100	16	13000	200	95	1,60	820	6,5	1/4"	920	73	9/16"UNF
RA14-125RA4	125	22	12000	265	95	1,90	1100	13,0	1/4"	1130	75	M14



DIMENSIONI DISCO AG-100L

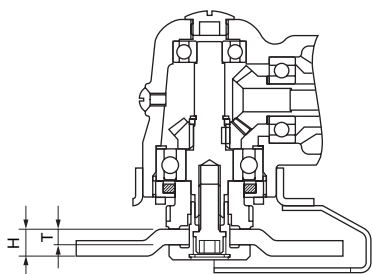

Modello	(T) spessore mm	(H) altezza mm
AG-100L	4-6	10



Complementi per smerigliatrici ad angolo a disco

Codice	Descrizione	per utensile
554-406-1	platorello in gomma diam. 80 mm (a richiesta)	AG-100, UAG-40
566-406-1	platorello in gomma diam. 170 mm (a richiesta)	UAG-70
140-792-10	impugnatura laterale in gomma ruvida con separatore isolante per riduzione vibrazioni (a richiesta)	serie RA
140-756-20	impugnatura laterale rigida (in dotazione)	serie RA

