



RAPPRESENTANZE – COMMERCIO
TRASFORMAZIONI ARTICOLI INDUSTRIALI
Via F. Sanson ,47 - 25123 Brescia
Tel./Fax 030/361794
C.F. BROGTN29T25B157X P.IVA 00006080170

ABRASIVI RIGIDI E FLESSIBILI

NORTON

UTENSILI ELETTRICI ALTA FREQUENZA

UTENSILI PNEUMATICI

 **URYU**

Trapano ad aria compressa URYU

Trapano ad aria compressa **URYU** URD-22RR

Trapano maschiatore trapano potente per alesatura foratura per tubi

URYU URD-22RR

Velocità Affidabilità Alta qualità

Il potente trapano ad aria compressa URYU URD-22RR con avanzamento a vite è ideale in quelle operazioni dove è necessario una notevole forza di avanzamento, avendo una capacità di foratura di 22 mm. Il trapano maschiatore può essere usato non solo per lavori di foratura, ma anche di alesatura, rullatura di tubi e maschiatura. Il modello del trapano potente URYU URD-22RR ha una comoda presa a due mani e la ghiera di avviamento di sicurezza, a ritorno automatico nel caso in cui venga rilasciata dall'operatore. A richiesta sono disponibili anche modelli del trapano ad aria reversibile con avviamento a leva. Cono morse N.2

Trapano ad aria compressa

URYU URD-22RR

ARTICOLI DI QUALITA' PER OGNI ESIGENZA A PREZZI CONVENIENTI

Siamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o per conoscere la quotazione del prodotto al num. **030-361794** oppure **boerogaetano@tin.it**

TRAPANI A DUE BRACCIA



URD-22RR

- > Adatti per lavori di foratura e anche di alesatura, rullatura di tubi e maschiatura
- > Reversibili



URD-22RR

Trapani a 2 braccia

| Modello | Capacità di foratura mm | Velocità a vuoto rpm | Altezza totale mm | Ingombro centro-esterno mm | Peso Kg | Tubo aria Ø int. mm | Attacco aria NPT | Consumo aria l/min | Rumorosità dB(A) |
|----------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|---------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|
| URD-22RR | 22 | 600 | 442 | 39 | 5,80 | 12,7 | 3/8" | 1300 | 95 |

MASCHIATRICI A PISTOLA / DIRITTE




Serie UT


- > Dotate di sistema di auto-inversione della rotazione
- > Mandrino a richiesta




UT-60S-07
UT-60S-04

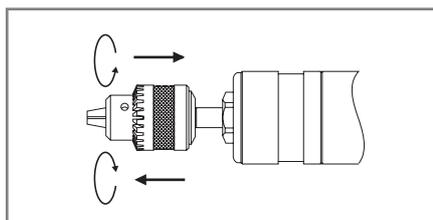

DIMENSIONI

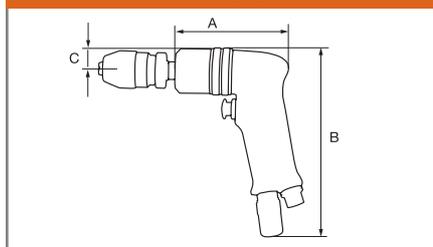

DIMENSIONI

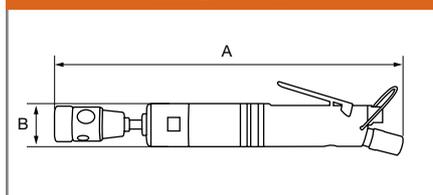

UT-60-07

UT-60-04

Maschiatrici

| Modello | Capacità di maschiatura mm | Velocità a vuoto rpm | Lunghezza totale (A) mm | Altezza totale (B) mm | Ingombro centro-esterno (C) mm | Peso Kg | Tubo aria Ø int. mm | Attacco aria NPT | Consumo aria l/min | Rumorosità dB(A) |
|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|
| A PISTOLA | | | | | | | | | | |
| UT-60-07 | 8 | 680 | 244 | 175 | 22,5 | 1,80 | 10,0 | 1/4" | 400 | 75 |
| UT-60-04 | 8 | 400 | 244 | 175 | 22,5 | 1,80 | 10,0 | 1/4" | 400 | 75 |
| DIRITTE | | | | | | | | | | |
| UT-60S-07 | 8 | 680 | 300 | - | 22,5 | 1,65 | 10,0 | 1/4" | 400 | 75 |
| UT-60S-04 | 8 | 400 | 316 | - | 22,5 | 1,65 | 10,0 | 1/4" | 400 | 75 |