



RAPPRESENTANZE – COMMERCIO  
TRASFORMAZIONI ARTICOLI INDUSTRIALI  
Via F. Sanson ,47 - 25123 Brescia  
Tel./Fax 030/361794  
C.F. BROGTN29T25B157X P.IVA 00006080170

ABRASIVI RIGIDI E FLESSIBILI

**NORTON**

UTENSILI ELETTRICI ALTA FREQUENZA

UTENSILI PNEUMATICI

 **URYU**

## Trapano pneumatico URYU a pistola

Trapano pneumatico **URYU** trapano pneumatico a pistola

Trapano pneumatico URYU a pistola – capacità foratura max 16 mm

**URYU UD-50-200, UD-50-45, UD-50-22, UD-60-15, UD-60-07, UD-80-04**

**Velocità Affidabilità Alta qualità**

Il trapano pneumatico URYU della serie UD-50 e UD-60 offre una vasta gamma di velocità per le più diverse applicazioni. Tutti i modelli del trapano pneumatico Uryu sviluppano un elevatissimo rapporto potenza/peso onde risultare potenti e contemporaneamente maneggevoli. Tutti gli ingranaggi elicoidali del trapano pneumatico Uryu a pistola sono montati su cuscinetti a rullini e quelli satellitari del riduttore sono supportati da due lati e mai montati a sbalzo. I trapani pneumatici Uryu a pistola sono silenziati con possibilità di orientare il flusso d'aria di scarico, così da migliorare le condizioni di lavoro dell'operatore. I modelli del trapano pneumatico URYU a pistola dispongono inoltre di un regolatore di flusso (potenza) posizionato sull'impugnatura.

### **Trapano pneumatico URYU a pistola**

**URYU** UD-50-200, UD-50-45, UD-50-22, UD-60-15, UD-60-07, UD-80-04

**Accessori:** impugnatura laterale per la serie UD-60, UD-80; rubinetto regolatore di flusso 1/4" x 1/4"; mandrini per trapani (mandrino autobloccante oppure a cremagliera).

**ARTICOLI DI QUALITA' PER OGNI ESIGENZA A PREZZI CONVENIENTI**

Siamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o per conoscere la quotazione del trapano pneumatico URYU a pistola num. **030-361794** oppure **[boerogaetano@tin.it](mailto:boerogaetano@tin.it)**

# Trapani e maschiatrici


## TRAPANI A PISTOLA



Serie UD

- > Regolatore di flusso posizionato sull'impugnatura
- > Non reversibili
- > Mandrino a richiesta

### DIMENSIONI



### Regolatore di flusso



Impugnatura laterale (vedi pag. 24)



UD-80-04



UD-50-200  
UD-50-22



UD-50-45



UD-60-15



UD-60-07



## Trapani a pistola

Modello	Capacità di foratura mm	Velocità a vuoto rpm	Tipo di albero	Attacco pinza (nominale) mm	Lunghezza tot. (A) mm	Altezza tot. (B) mm	Ingombro centro-esterno (C) mm	Peso* Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumoros. dB(A)
UD-50-200	3	23000	3/8-24UNF	8	135	176	21	0,70	10,0	1/4"	400	73
UD-50-45	6	5000	3/8-24UNF	8	145	176	21	0,86	10,0	1/4"	400	72
UD-50-22	10	2200	3/8-24UNF	8	140	176	21	0,90	10,0	1/4"	400	72
UD-60-15	10	1600	3/8-24UNF	8	180	180	22,5	1,20	10,0	1/4"	500	76
UD-60-07	13	700	1/2-20UNF	13	214	180	22,5	1,40	10,0	1/4"	500	75
UD-80-04	16	400	5/8"-16UNF	16	265	185	26	2,9	10,0	1/4"	650	79


\*Peso calcolato con mandrino a cremagliera montato sull'utensile

## COMPLEMENTI PER TRAPANI E MASCHIATRICI

### Mandrini per trapani (a richiesta)

Rif. Disegno	Codice	Capacità mm	Attacco filettato
<b>PER UD-50S-22A/45A (IN DOTAZIONE)</b>			
1/2	<b>923-100-0</b>	0-4	a coni Jaw chuck
<b>AUTOBLOCCANTI</b>			
3	<b>AUT.0-8</b>	0-8	3/8"-24UNF
3	<b>AUT.1-10</b>	1-10	3/8"-24UNF
3	<b>AUT.1-13</b>	1-13	1/2"-20UNF
3	<b>AUT.3-16</b>	3-16	5/8"-16UNF
<b>A CREMAGLIERA</b>			
4	<b>CREM.0-8</b>	0-8	3/8"-24UNF
4	<b>CREM.1-10</b>	1-10	3/8"-24UNF
4	<b>CREM.1-13</b>	1-13	1/2"-20UNF

### CONO JAW CHUCK (PER UD-50S-22A/45A)

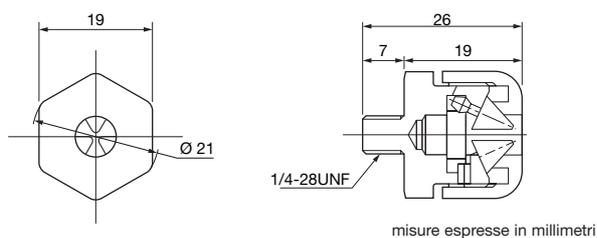

1  
misure espresse in millimetri



### Mandrini per maschiatrici (a richiesta)

Rif. Disegno	Codice	Capacità mm	Cono Jacob
6	<b>1085-CAV.</b>	1-6	J.2
6	<b>1086-CAV.</b>	3-10	J.2
5	<b>FCMJ2KIT</b>	3-10	J.2 e cambio rapido



Mandrino a cambio rapido  
+ 5 portamaschi

### Complementi per trapani e maschiatrici (a richiesta)

Rif. Disegno	Codice	Descrizione	Per modello utensile
7	<b>612-896-0</b>	impugnatura laterale	UD/UT-60
7	<b>613-896-0</b>	impugnatura laterale	UD-80
8	<b>932-110-0</b>	rubinetto regolatore per aria 1/4"x1/4"	UD e UT serie

