



RAPPRESENTANZE – COMMERCIO
TRASFORMAZIONI ARTICOLI INDUSTRIALI
Via F. Sanson ,47 - 25123 Brescia
Tel./Fax 030/361794
C.F. BROGTN29T25B157X P.IVA 00006080170

ABRASIVI RIGIDI E FLESSIBILI

NORTON

UTENSILI ELETTRICI ALTA FREQUENZA

UTENSILI PNEUMATICI

URYU

Smerigliatrice verticale ad aria URYU

Smerigliatrice verticale pneumatica **URYU**

per sbavatura pesante Smerigliatrice pneumatica verticale prezzi

Smerigliatrice verticale ad aria compressa URYU smerigliatrice pneumatica verticale

Smerigliatrice verticale a disco potenza max 2550 Watt

URYU UVG-1500SL-76, UVG-1800SL-76, UVG-1800SL-59, UVG-2300SL-59, VG9-59

Velocità Robustezza Alta qualità

Smerigliatrice verticale ad aria compressa URYU per lavori di sbavatura pesante dei metalli. Smerigliatrice verticale pneumatica prezzi per mole dischi abrasivi diametro: 180 – 230 mm. Smerigliatrice pneumatica verticale ad aria compressa made in Japan di alta qualità, vibrazioni ridotte.

Velocità massima della smerigliatrice verticale a disco: 7.600 rpm

Potenza smerigliatrice pneumatica verticale **1200 – 2550 Watt**

Smerigliatrici pneumatiche verticali a disco :

URYU UVG-1500SL-76, UVG-1800SL-76, UVG-1800SL-59, UVG-2300SL-59, VG9-59

Su richiesta platorelli in gomma diam. 170 mm per URYU UVG-1500, UVG-1800

ARTICOLI DI QUALITA' PER OGNI ESIGENZA A PREZZI CONVENIENTI

Siamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o per conoscere la quotazione del prodotto al num. **030-361794** oppure **boerogaetano@tin.it**

SMERIGLIATRICI VERTICALI



Serie UVG
VG9-59



VG9-59



UVG-1500SL
UVG-1800SL
UVG-2300SL


Smerigliatrici verticali

Modello	Ø Mola mm	Velocità a vuoto rpm	Altezza totale mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT in	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
UVG-1500SL-76	180	7600	162	3,30	1200	13,0	3/8"	1400	78
UVG-1800SL-76	180	7600	175	4,00	1650	13,0	3/8"	2000	78
UVG-1800SL-59	230	5900	175	4,00	1575	13,0	3/8"	1900	78
UVG-2300SL-59	230	5900	182	4,80	2550	19,0	1/2"	2500	82
VG9-59	230	5900	179	4,60	2250	19,0	1/2"	2300	87

Complementi per smerigliatrici verticali

Codice	Descrizione	per utensile
566-406-1	platorello in gomma diam. 170 mm (a richiesta)	UVG-1500/1800

LIMITATORE FUORIGIRI

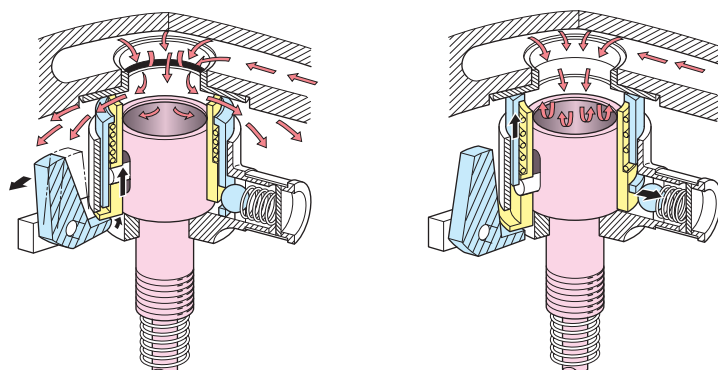

- > Chiusura graduale dell'aria di alimentazione in caso di fuorigiri
- > Regolatore di velocità incorporato
- > Brevetto URYU