



RAPPRESENTANZE – COMMERCIO
TRASFORMAZIONI ARTICOLI INDUSTRIALI
Via F. Sanson, 47 - 25123 Brescia
Tel./Fax 030/361794
C.F. BROGTON29T25B157X P.IVA 00006080170

ABRASIVI RIGIDI E FLESSIBILI

NORTON

UTENSILI ELETTRICI ALTA FREQUENZA

UTENSILI PNEUMATICI

 **URYU**

Smerigliatrici a nastro professionali

Smerigliatrice a nastro pneumatica **ATA**, **NITTO KOHKI**

Smerigliatrice pneumatica a nastro ad aria compressa



ATA RAL20L, BL16L

NITTO KOHKI BELTON-10S, BELTON-20S, BELTON-30S, BB-10, BB-20

Velocità Affidabilità Alta qualità

Smerigliatrice a nastro pneumatica – potente, veloce ed affidabile!

Smerigliatrici a nastro professionali ad aria compressa ATA, NITTO KOHKI serie Belton per lavori di finitura. Smerigliatrice a nastro Belton prezzi per nastri abrasivi larghezza 10 – 30 mm. Smerigliatrice pneumatica a nastro ad aria compressa made in Japan di alta qualità, vibrazioni ridotte; la testa della smerigliatrice può essere regolata per raggiungere la posizione desiderata.

Potenza smerigliatrice pneumatica a nastro **300 – 522 Watt**

Smerigliatrici a nastro pneumatiche :

ATA RAL20L, BL16L

NITTO KOHKI BELTON-10S, BELTON-20S, BELTON-30S, BB-10, BB-20

Carteggiatrici

CARTEGGIATRICI A NASTRO




RAL20L / BL16L

> Braccio intercambiabile



Serie BELTON

Serie BB-reversibili

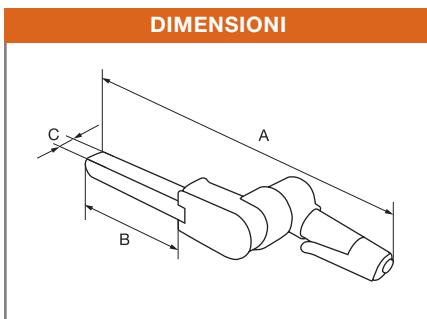


Carteggiatrici a nastro

Modello	Dimensioni nastro mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Lunghezza utile braccio (B) mm	Larghezza braccio (C) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
RAL20L	305x12	20000	278	vedi tabella		0,85	300	6,5	1/4"	570	74
BL16L	480x20	16000	350	vedi tabella		1,15	400	6,5	1/4"	600	73
BELTON-10S	330x10	17000	265	85	21	0,75	298	10,0	1/4"	350	76
BELTON-20S	520x20	17000	470	155	42	1,40	298	10,0	1/4"	350	87
BELTON-30S	540x30	14000	490	135	46	2,20	522	10,0	1/4"	400	81
BB-10	330x10	16000	246	95	10	0,60	298	10,0	1/4"	250	80
BB-20	330x20	16000	248,5	115	20	0,80	298	10,0	1/4"	430	86

Bracci per carteggiatrici ATA (a richiesta)

Codice	Larghezza braccio	Lunghezza nastro mm	Rullino	Per utensile
515-133-20	12	305	rullino anteriore in gomma Ø 16 mm (in dotaz.)	RAL-20L
515-134-20	12	457	rullino anteriore in gomma Ø 16 mm	RAL-20L
515-136-20	12	457	rullino anteriore in acciaio Ø 8 mm	RAL-20L
515-135-20	12	305	rullino anteriore in acciaio Ø 8 mm	RAL-20L
515-137-20	6	305	rullino anteriore in acciaio Ø 8 mm	RAL-20L
515-138-20	6	457	rullino anteriore in acciaio Ø 8 mm	RAL-20L
515-100-20	12	330	rullino anteriore in gomma Ø 16 mm	RAL-20L
515-071-20	12	330	rullino anteriore in gomma Ø 8 mm	RAL-20L
516-015-20	20	480	rullino anteriore in gomma Ø 25 mm (in dotaz.)	BL-16L
516-029-20	25	480	rullino anteriore in gomma Ø 25 mm	BL-16L
516-027-20	20	457	rullino anteriore in gomma Ø 25 mm	BL-16L
516-028-20	20	480	rullino anteriore in gomma Ø 14 mm	BL-16L
516-026-20	6/10	610	rullino anteriore in gomma Ø 25 mm	BL-16L
516-024-20	12	480	rullino anteriore in acciaio Ø 16 mm	BL-16L
516-025-20	12	610	rullino anteriore in acciaio Ø 8 mm	BL-16L

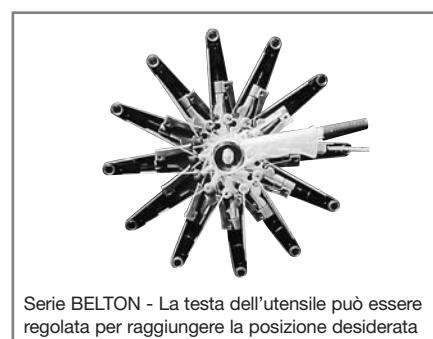

Serie BELTON - La testa dell'utensile può essere regolata per raggiungere la posizione desiderata

Materiali di consumo per serie BELTON a richiesta